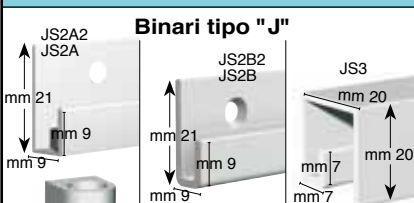







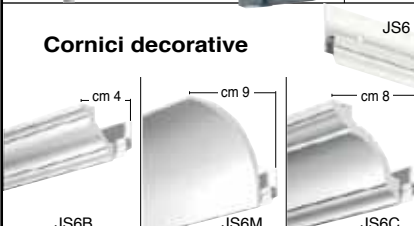









ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZ.	PREZZO per confezione	Sconti		CODICE	
				Q.tà	%		
 <p><b>Binari tipo "J"</b></p>	<p><b>Binario in alluminio "Classic Rail"</b> di colore bianco. Soppoporta un peso di 20 Kg per metro. Al binario vanno applicati assi verticali bianchi in alluminio oppure fili in perlon fissati con il blocchetto JS36.</p>	lung.2 mt	5,20	5 10 20	10% 15% 20%	JS2A2	
		lung.3 mt	7,80			JS2A	
	<p><b>Binario in alluminio "Classic Rail Plus"</b> di colore bianco. Soppoporta un peso di 50 Kg per metro. Al binario vanno applicati assi verticali bianchi in alluminio.</p>	lung.2 mt	7,20			JS2B2	
		lung.3 mt	10,80			JS2B	
	<p><b>Binario in alluminio "Classic-Up Rail"</b> di colore bianco. Soppoporta un peso max di 20 Kg per metro. Va fissato al soffitto con le viti apposite (cod. JS2BV). Al binario si possono applicare solamente gli assi verticali di alluminio.</p>	lung.3 mt	13,00			JS3	
	Blocchetto metallico bianco da utilizzare se si vuole applicare il filo in perlon al binario JS2A.	1	0,90	10 50	15% 20%	JS36	
	Vite (testa tonda 3,3x45 mm) con relativo tassello (universale da 6 mm), necessari per fissare il binario JS2A, JS2B e JS3.	Vite	100	9,00	5	10%	JS2BVC
		Tassello	100	3,50	5	10%	JS1CT
	<p><b>Asse verticale bianco in acciaio diametro 2 mm.</b> Adatto a sostenere cornici pesanti, fino ad un peso massimo di 20 Kg.</p>	Lungh. 1 metro	1	0,80	5 20 50	20% 30% 40%	JS221
		Lungh. 2 metri	1	1,20			JS222
	<p><b>Gancio a molla scorrevole</b> per asse verticale di diametro 2 mm. Soppoporta un peso massimo di 3 Kg. Prezzo per confezione da 25 pezzi.</p>	confez. da 25 pezzi	15,00	5	10%	JS353	
	<p><b>Asse verticale bianco in acciaio diametro 3 mm.</b> Adatto a sostenere cornici pesanti, fino ad un peso massimo di 20 Kg.</p>	Lungh. 1 metro	1	1,50	5 20 50	20% 30% 40%	JS231
		Lungh. 1,5 metri	1	2,00			JS232
		Lungh. 2 metri	1	2,50			JS233
		Lungh. 2,5 metri	1	2,80			JS234
		Lungh. 3 metri	1	3,50			JS235
		<p><b>Gancio a molla scorrevole</b> per asse verticale di diametro 3 mm. Soppoporta un peso di 20 Kg. Prezzo per confezione da 5 pezzi.</p>	confez. da 5 pezzi	2,50			5 20
<p><b>Gancio a molla scorrevole</b> per asse verticale di diametro 3 mm dotata di una linguetta per appendere. Soppoporta un peso di 10 Kg. Prezzo per confezione da 5 pezzi.</p>	confez. da 5 pezzi	2,60	5 20	10% 15%	JS352		
	<p><b>Asse verticale bianco in alluminio mm 4x4.</b> Adatto a sostenere cornici pesanti, fino ad un peso massimo di 40 Kg. La curvatura ad S costringe il quadro a restare vicino al muro. Bisogna tuttavia precisare che il gancio JS31 (qui sotto illustrato) terrà il quadro distanziato dal muro per circa cm 1,5.</p>	Lungh. 1 metro	1	3,20	5 20 50	10% 20% 30%	JS21
		Lungh. 1,5 metri	1	4,00			JS22
		Lungh. 2 metri	1	4,50			JS23
		Lungh. 2,5 metri	1	5,40			JS24
	<p><b>Asse verticale bianco in acciaio mm 4x4.</b> Adatto a sostenere cornici molto pesanti. Portata massima 100 Kg.</p>	Lungh. 1 metro	1	5,70			JS211
	Lungh. 2 metri	1	12,50	JS212			
	<p><b>Gancio nichelato autobloccante.</b> Spessore 4 mm. Adatto per l'asse verticale rigido in alluminio. Soppoporta un peso di 20 Kg.</p>	1	1,50	10 50 200	15% 20% 30%	JS31	
	<p><b>Gancio nichelato autobloccante.</b> Spessore 4 mm. Adatto per l'asse verticale rigido in alluminio. Soppoporta un peso di 60 Kg.</p>	1	2,70	5 20 50	10% 15% 20%	JS311	
	<p><b>Gancio nichelato autobloccante.</b> Spessore 4 mm. Adatto per l'asse verticale rigido in alluminio. Soppoporta un peso di 100 Kg.</p>	1	3,50			JS312	
	<p><b>Gancio nichelato antifurto.</b> Spessore 4 mm. Adatto per l'asse verticale rigido in alluminio. Soppoporta un peso di 100 Kg.</p>	1	4,70			JS313	
	<p><b>Gancio nichelato antifurto.</b> Spessore 4 mm. Adatto per l'asse verticale rigido in alluminio. Soppoporta un peso di 60 Kg.</p>	1	3,40			JS314	
	<p><b>Binario in alluminio "Deco Rail"</b> di colore bianco. Al binario vanno applicate le cornici decorative illustrate qui sotto.</p>	lung.2 mt	6,00			5 10 20	10% 15% 20%
<p><b>Cornice decorativa "Basic"</b> di colore bianco. Dimensione profilo cm 4x4,5</p>	lung.2 mt	9,00	JS6B				
<p><b>Cornice decorativa "Modern"</b> di colore bianco. Dimensione profilo cm 9x9</p>	lung.2 mt	14,00	JS6M				
<p><b>Cornice decorativa "Classic"</b> di colore bianco. Dimensione profilo cm 8x8</p>	lung.2 mt	26,00	JS6C				
<p>Adesivo "Decofix Pro" per fissare la cornice al binario e al soffitto.</p>	300 ml	4,00	5	10%	JS1016		
<p>Adesivo "Decofix Extra" per unire due cornici tra di loro.</p>	80 ml	7,50	5	10%	JS1015		
	<p><b>Cornici decorative</b></p>						
	<p><b>ILLUMINAZIONE DEI QUADRI</b></p> <p>Il binario "Combirail Pro Light" serve per appendere e illuminare i quadri. I bracci delle lampade possono essere inseriti facilmente in qualsiasi punto. L'applicazione al muro è semplice: 1) Praticate dei fori nel muro a circa 30 cm uno dall'altro per poter applicare i connettori; 2) Avvitare al muro i connettori; 3) Fissate il binario sopra i connettori con una semplice pressione; 4) Applicare il tappo alle estremità del binario.</p>	Binario da 2 metri, include: • 6 viti + 6 tasselli per le viti • 6 connettori • 2 tappi per le estremità	lung.2 mt	30,00	5	10%	JS57
		Binario da 3 metri, include: • 9 viti + 9 tasselli per le viti • 9 connettori • 2 tappi per le estremità	lung.3 mt	45,00	5	10%	JS58
	Bracci per lampade. Possono essere inseriti con facilità in qualsiasi punto del binario. Le lampade alogene vanno ordinate separatamente.	Braccio lunghezza 50 cm	1	21,00	5	5%	JS615
		Braccio lunghezza 70 cm	1	25,00	5	5%	JS617
		Braccio lunghezza 100 cm	1	30,00	5	5%	JS62
	Lampade alogene a luce diretta.	35 watt	1	5,00	5	5%	JS6535
		50 watt	1	5,00	5	5%	JS6550
	Lampade alogene Led a luce calda.	4 watt	1	30,00	5	5%	JS6604
		7 watt	1	36,00	5	5%	JS6607
	Lampade alogene a luce fredda che non altera i colori e riproduce la luce solare, consentendo un'illuminazione diffusa che mette in risalto il quadro.	20 watt	1	13,50	5	5%	JS6620
		35 watt	1	13,50	5	5%	JS6635
		50 watt	1	13,50	5	5%	JS6650
	Trasformatore. Riduce il voltaggio da 220 volts a 12 volts.	100 watt	1	30,00			JS71
		300 watt	1	85,00			JS73
	Connettore piatto. Serve per consentire la connettività tra binari contigui.	1	4,00	3	8%	JS752	
	Connettori ad angolo, per consentire la continuità elettrica tra due binari disposti perpendicolarmente.	angolo a 90° chiuso	1	7,80	3	8%	JS761
		angolo a 90° aperto	1	7,80	3	8%	JS762
		angolo a 90° in verticale	1	12,00	3	8%	JS763
	Terminale elettrico per il collegamento in bassa tensione tra il trasformatore e l'asse conduttore che si trova all'interno del binario JS56. Lunghezza del filo metri 3.	1	13,50	5	10%	JS753	